

**HILTI**



マルチ探知器 PS 50


**進化した探査、作業品質**

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

## マルチ探知器 PS 50

埋設物の種類を判別、  
かぶり厚さの的確な測定。

更に深く、最大探査深度150mmに  
向上

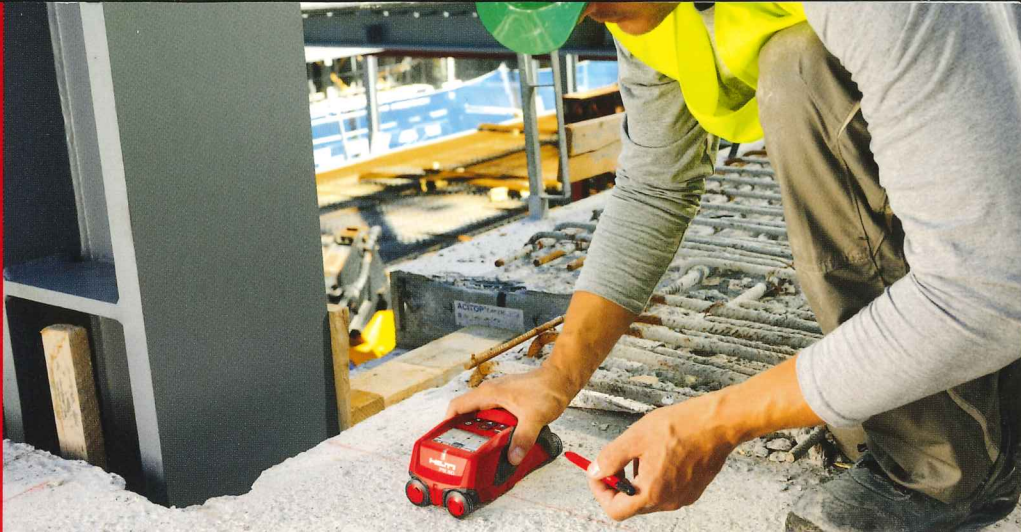

### 用途

- 最大深さ150mmまでの埋設物探知  
(コンクリートモード使用時)
- 穴あけ前の埋設物位置確認
- 鉄筋・非鉄金属・CD管など種別判別可能
- かぶり厚さの推定

### 特長

- 埋設物干渉を避けた一発穴あけが可能になり、作業効率がアップ。
- 見やすいディスプレイで埋設物の種類とかぶり厚さを簡単に黙示確認。
- コンクリート・間仕切り壁など、様々な母材に対応。
- 片手に収まるコンパクトサイズ。



### マルチ探知器

| 品名           | 品番      | 内容                                                           | 注文数 |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----|
| マルチ探知器 PS 50 | 2075721 | PS50本体、ツールバック、ハンドストラップ、単3アルカリ乾電池4本、マーキングペン、取扱説明書、製造証明書、本体ケース | 1   |

### 技術データ

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 最大探査深度      | 150mm (モード、使用環境による) |
| 対象物の最小間隔    | 40mm                |
| 埋設物種類判別可能深度 | 60mm                |
| 探査対象物       | 鉄筋、非鉄金属、非金属         |
| かぶり厚さ測定精度   | ±10mm               |
| 位置確認精度      | ±5mm                |
| 耐候性         | 防じん防滴構造 (IP54)      |
| 電源          | 単3アルカリ電池×4本         |
| 電池寿命        | 5時間                 |
| 作動温度範囲      | -10℃～50℃            |
| 本体寸法        | 195×90×75mm         |
| 重量          | 650g (電池含む)         |

製品の仕様は予告なく変更することがあります。



探査対象物を正確に確認



ご注意

- ・カタログに掲載されている文章、イラスト、写真を許可なく他に流用したり、複製することはお断りします。
- ・カタログの写真は撮影上および印刷上の諸条件により実物と異なることがあります。
- ・掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取り扱い説明書に従って正しくお使いください。
- ・海外の画像を掲載しているため、日本の法律・基準に沿わない場合がございます。

卓越するチカラ、手にする信頼。ヒルティ

日本ヒルティ株式会社 | 〒224-0037 横浜市都筑区茅ヶ崎南2-6-20 | 電話 ☎ 0120-66-1159 | ファックス ☎ 01

**KGS** 株式会社 計測技術サービス

本社 〒112-0004 東京都文京区後楽 1-2-8

後楽 1 丁目ビル 8 階

TEL 03-6379-0334 FAX 03-6379-0335

大阪 〒553-0003 大阪市西区江戸堀 2-1-1

江戸堀センタービル 9 階

TEL 06-6225-1088

URL <http://www.kgs-inc.co.jp/>

E-mail [Tokyo\\_sales@kgs-inc.co.jp](mailto:Tokyo_sales@kgs-inc.co.jp)